



## R2612

### SUCCIÓN Y DESCARGA ALIMENTOS Y BEBIDAS

#### Aplicaciones Generales:

Succión y descarga de alimentos líquidos, grasosos, aceitosos y bebidas alcohólicas.

#### Cubierta:


Hule sintético acabado venda en color blanco, resistente a la abrasión al ozono y al aceite.

#### Refuerzo:

Cordón textil de alta tensión y alambre de acero en espiral.

#### Tubo Interior:

EPDM grado alimenticio, Cumple con normas FDA Title 21, 177.2600.

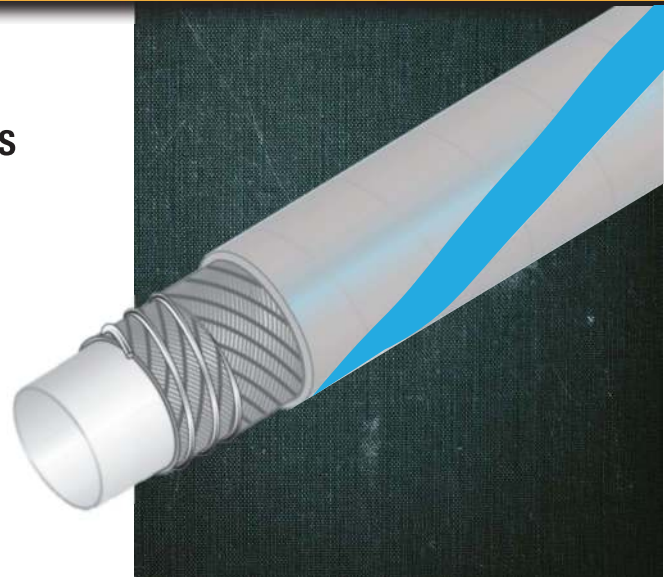

#### Rango de temperatura de servicio:

-4°F (-20°C) a +176°F (80°C)

#### Presión de trabajo:

Presión constante 10 Bar - (150 PSI)

#### Presentación:

100 FT (30.48 m)

#### Identificación de Marcado:



RYLTEC 2612 FAT FOOD & BEVERAGES SUCTION AND DISCHARGE -  - WP 10 BAR (150PSI) - 051mm - 2" - FDA 

#### Especificaciones Nominales

Código	DI (pulg)	DI (mm)	DE (pulg)	DE (mm)	Presión de Trabajo Constante	Presión de Reventamiento	Peso (Kg/m)
R2512-100X100	1	25.4	1.50	38	150 psi	450 psi	0.98
R2512-150X100	1-1/2	38.1	2.00	52	150 psi	450 psi	1.43
R2512-200X100	2	50.8	2.60	66	150 psi	450 psi	2.27
R2512-300X100	3	76.2	3.65	93	150 psi	450 psi	2.90
R2512-400X100	4	101.6	4.72	120	150 psi	450 psi	4.80

#### Sugerencia de Conexiones

Conexiones rápidas de leva y ranura, de vástago o nipples combinación, sujetos con abrazadera de uno, dos tornillos o tipo banda. Kuriyama ofrece una línea completa de conexiones rápidas de leva y ranura, de vástago, nipples combinación y abrazaderas. Consulte nuestro extenso catálogo de conexiones y accesorios sanitarios Kuriyama para mayor información.

Debido a nuestro sistema de mejora continua, nos reservamos el derecho de alterar especificaciones o discontinuar productos sin previo aviso.